
HK GEH ZP NG

Kartuş SAE 2 yollu çelik için valf mahfazası ara plakası NG6/10

Özellikler

Sızdırmazlık şekli	Conta halkası izolasyonu
Model	Kanal A + B'de etkilidir isteğe bağlı olarak kartuş deliğinin kör tapayla kapanması (*)
Malzeme	Çelik
Çalışma basıncı	maks. 350 bar



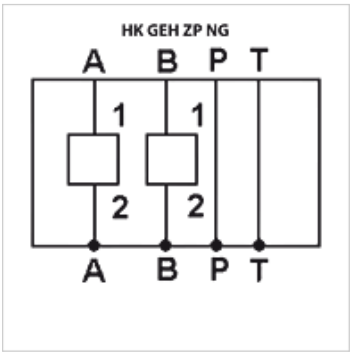

Açıklama

(*) Uygun kör tapa
SAE08/2 için: KİLİT O 08
SAE10/2 için: KİLİT O 10
SAE12/2 için: KİLİT O 12

Ürün

Tanım	Bağlantı	C (mm)	TR (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Valf tipi için	Ağırlık (kg)
HK ZP NG6 C08 AB	Cetop 03 NG 6	45	50	25	100	45	HKEMDV08 - SAE8/2 3/4-16UNF-2B	1,3
HK ZP NG6 C10 AB	Cetop 03 NG 6	45	50	25	100	45	HKEMDV10 - SAE10/2 7/8-14UNF-2B	1,2
HK ZP NG10 C12 AB	Cetop 05 NG 10	75	50	31	160	52	HKEMDV12 - SAE12/2 1.1/16-12UNF-2B	2,1

Aksesuar

VERSCHLUSS O	Erkek Tapa

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.