



HK EMI

Chopper güçlendiricisi HK EMI AS IR

HANSA FLEX

Özellikler

Model	Alıcısız orantılı valfler için elektronik regülatör
İşletme ısı derecesi max.	60 °C
Bağlantı	M12 - fişi
Kullanım	alıcısız tek ve iki miknatıslı orantılı valfler için

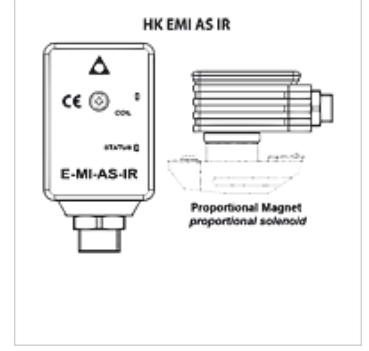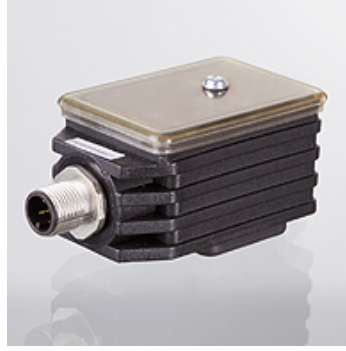

Açıklama

uygun M12 fişi HK SP ZH 5P

Açıklama

açık veya kapalı ayar devresinde kullanılabilir

Yalıtımlı, titreşimi kısılmış mahfazayla korunmuş elektronik giriş ve çıkıştaki elektronik filtre

Nominal istenen değer sinyali önceden ayarlanmıştır 0 - 10 VDC

USB kızılötesi adaptörüyle ayarlama (lütfen ayrı sipariş edin)

Ek bilgiler

çıkış ve iniş rampaları, ayarlanabilir valf özellikleri ve Dither frekansı için, sabitlemiştir: 24 VDC düzeltilmiş ve süzölmüş (11 - 27 V), güç tüketimi 40 W

Ürün

Tanım	Ağırlık (kg)
HK EMI AS IR 01H M12	0,5

Aksesuar

HK SPZ	Orantılı valfler için elektrik fişleri
HK EC PC IR USB	USB kızılötesi adaptörü
HK E SW	ATOS orantılı elektronik için yazılım