


Özellikler

Bağlantılar	Oil side type C - female thread and male thread
Model	Montaj konumu tercihen dikey, gaz tarafı üstte
Çalışma basıncı	maks. 350 bar
Sıcaklık sahası	Tip 1: -10 °C ile +80 °C arası Tip 2: -30 °C ile +110 °C arası
Malzeme	Membran: NBR standart model Tip 2: Membran ECO

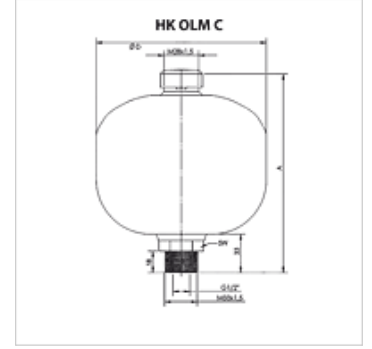

Açıklama

Betriebsdruck 100 bis 350 bar, min. Betriebsdruck muss 10 % über Gasfülldruck liegen, max. Gasfülldruck 130 bar
Diyafram haznesi >1,0 l gaz hacmi için CE işareti

Siparişe ilgili bilgiler

Basınç deposu depodan boş olarak teslim edilir. Müşteri isteğine göre N2 dolumu için ayrı masraflar oluşur.
Bei Bedarf bitte Kontermutter HK MS M33-15 mitbestellen.

Ürün

Tanım	Tip	Gaz hacmi l (L)	p max. (bar)	pma : p0	pmax - pmin (bar)	A (mm)	B (mm)	Ø D (mm)	F	SW (mm)	Ağırlık (kg)
HK OLM 0.5 210 C	1	0,500	210	8:1	175	163	33	106	G 1/2"	41	2,0
HK OLM 0.75 210 C	1	0,750	210	8:1	175	180	33	124	G 1/2"	41	2,9
HK OLM 0.75 210 ECO C	2	0,750	210	8:1	175	180	33	124	G 1/2"	41	2,9
HK OLM 0.75 350 ECO C	2	0,750	350	8:1	150	169	18	131	G 1/2"	41	3,5
HK OLM 1.0 210 C	1	1,000	210	8:1	170	191	33	136	G 1/2"	41	3,5
HK OLM 1.4 140 C	1	1,400	140	8:1	120	202	33	147	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 210 C	1	1,400	210	8:1	120	202	33	148	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 210 ECO C	2	1,400	210	8:1	120	202	33	148	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 350 ECO C	2	1,400	350	8:1	150	220	33	160	G 1/2"	41	7,0

Tip 1: Standart – Tip 2: Düşük sıcaklık sürümü – p0 – gaz doldurma basıncı – pmax - pmin - depo çalıştırıldığında izin verilen basınç dalgalanması

Aksesuar

HK ADA S Basınç deposu için ölçme adaptörü