


SKS IR FS HA

Geçmeli Kaplin, Erkek

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	inşaat, madencilik ve tünel yapımında
Model	yassı kapatır
Bağlantı 1	BSP iç dış silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
Standart	ISO 16028
Ek Bilgi	Kırıcı Kullanımda
bununla uyumludur	Stucchi
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

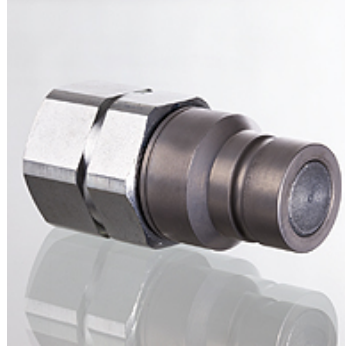

Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Model ebadı	Çalışma basıncı (bar)	SF бүк.*	Mineral yağ sıcaklığı min. (°C)	Mineral yağ sıcaklığı max. (°C)
SKS 20 IR 5 FS HA	19	G 3/4" -14	5	350,0	4	-25	100
SKS 25 IR 5 FS HA	25	G 1" -11	5	350,0	4	-25	100

DN = Nominal çap, nominal genişlik