

# PA 500 AOL 45 A

Pres Armatür, DKOL 45° Açı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

**Kullanım Alanı** HD 500 Hortumları için Presarmatür

**Bağlantı 1** metrik Somunlu

**Sızdırmazlık şekli 1** O-Ringli 24° dışa havşalı

**Kısaltma** DKOL


**Standart** ISO 8434-1

**Bağlama** Atma Emniyetli (Interlock)

**Teslimat kapsamı** Pres Nipel + Kabuk

**Malzeme** Çelik

**Yüzey koruması** galvaniz kaplı

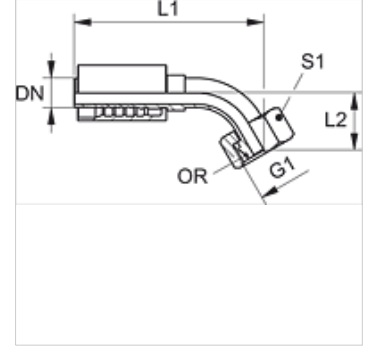

## Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	G1	Borunun dış çapı için (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 532 AOL 45 A	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	194,0	47,0	50	32,0 x 2,5
PA 540 AOL 45 A	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	210,0	48,0	60	38,0 x 2,5

## Ürün türleri

PA 500 AOL 45 VA Pres Armatür, DKOL 45° Açı, Paslanmaz çelik