


HK TAP 115

Depo Havalandırma ve Doldurma Filtresi

HANSA FLEX

Özellikler

Model	Depoya flanş bağlantısı, doldurma elekli kirlenme göstergesiyle
Sıcaklık min.	-25 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Malzeme	Plastik kapak Conta: NBR Çelik elek
Hava miktarı	max. 1600 l/min - for HK TAP115 1 max. 2100 l/min - for HK TAP115 2

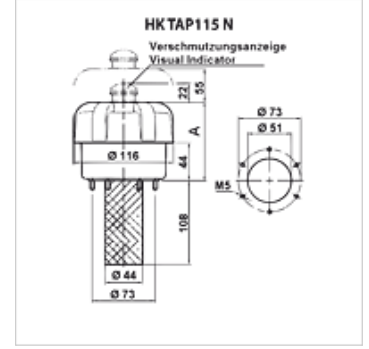

Açıklama

belirtilen filtre hassasiyeti, hava filtresi için geçerlidir

Açıklama

Büyük hacim akışları veya depo hacminde hızlı değişiklikler olan sistemlerdeki hidrolik deponun havalandırılması içindir.

Ürün

Tanım	Filtre hassasiyeti (μm)	Hava miktarı (L/min)	A (mm)	Sabitleme	L (mm)	Delik çemberi (mm)	\varnothing A (mm)	Depo deliği	Ağırlık (kg)
HK TAP115 1 F A03 A1B	3	1600	91	6 x M5	108,0	73	116,00	51 mm	0,46
HK TAP115 2 F A03 A1B	3	2150	155	6 x M5	108,0	73	116,00	51 mm	0,60

Aksesuar

HK A115 Doldurma ve Havalandırma Filtresi TAP için Filtre Parçası