


PA 700 SF6 PLUS

Pres Armatür, SFS

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------------|---|
| Kullanım Alanı | HD 700 PLUS Hortumları için Presarmatür |
| Bağlantı 1 | SAE flanş bağlantısı 6000 PSI |
| Sızdırmazlık şekli 1 | SF-O-Ringli ve düz alınlı |
| Kısaltma | SFS |
| Standart | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Bağlama | Atma Emniyetli (Interlock) |
| Teslimat kapsamı | Pres Nipel + Kabuk |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

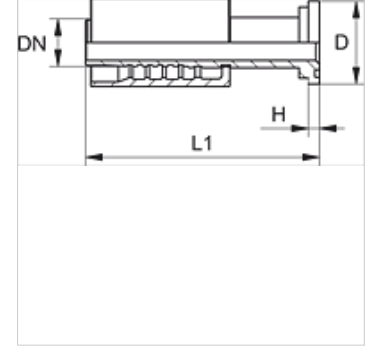

Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | Flanş büyüklüğü | Çalışma basıncı (bar) | TR (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-----------------------|----|-------|--------|-----------------|--------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF6 PLUS | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 110,6 | - |
| PA 720 SF6 25 PLUS | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 118,2 | - |
| PA 725 SF6 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 134,0 | - |
| PA 725 SF6 32 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 134,9 | - |
| PA 732 SF6 25 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 166,4 | - |
| PA 732 SF6 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 145,2 | - |
| PA 732 SF6 L 115 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 189,9 | 115,0 |
| PA 732 SF6 40 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 162,0 | - |
| PA 740 SF6 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 203,0 | - |
| PA 750 SF6 PLUS | 51 | 32 | 2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,6 | 200,8 | - |