

PA 700 SF 45 PLUS

Pres Armatür, SFL 45° Açılı

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı HD 700 PLUS Hortumları için Presarmatür

Bağlantı 1 SAE flanş bağlantısı 3000 PSI

Sızdırmazlık şekli 1 SF-O-Ringli ve düz alınlı

Kısaltma SFL


Standart SAE J518
ISO 6162-1

Bağlama Atma Emniyetli (Interlock)

Teslimat kapsamı Pres Nipel + Kabuk

Malzeme Çelik

Yüzey koruması galvaniz kaplı

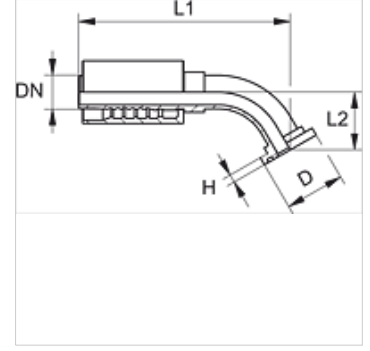

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Flanş büyüklüğü	TR (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF 25 45 PLUS	19	12	3/4"	1"	44,5	8,1	160,6	32,0
PA 732 SF 45 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,1	226,7	60,0
PA 750 SF 45 PLUS	50	32	2"	2"	71,4	8,1	242,3	53,3