

PA 700 SF PLUS

Pres Armatür, SFL

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı HD 700 PLUS Hortumları için Presarmatür

Bağlantı 1 SAE flanş bağlantısı 3000 PSI

Sızdırmazlık şekli 1 SF-O-Ringli ve düz alınlı

Kısaltma SFL


Standart SAE J518
ISO 6162-1

Bağlama Atma Emniyetli (Interlock)

Teslimat kapsamı Pres Nipel + Kabuk

Malzeme Çelik

Yüzey koruması galvaniz kaplı

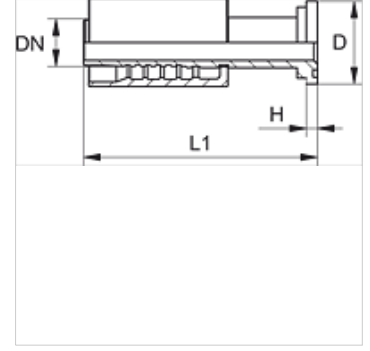

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Flanş büyüklüğü	TR (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 720 SF 25 PLUS	19	12	3/4"	1"	44,5	8,1	104,3
PA 725 SF 32 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,1	127,7
PA 732 SF PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,1	138,1
PA 750 SF PLUS	50	32	2"	2"	71,4	8,1	171,9