


PA 700 SF PLUS

Pres Armatür, SFL

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	HD 700 PLUS Hortumları için Presarmatür
Bağlantı 1	SAE flanş bağlantısı 3000 PSI
Sızdırmazlık şekli 1	SF-O-Ringli ve düz alınlı
Kısaltma	SFL
Standart	SAE J518 ISO 6162-1
Bağlama	Atma Emniyetli (Interlock)
Teslimat kapsamı	Pres Nipel + Kabuk
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

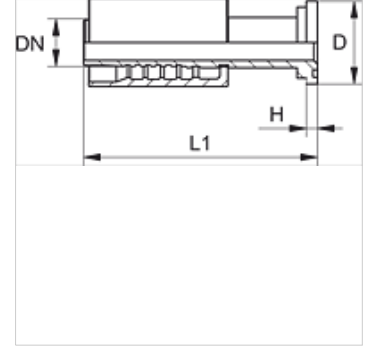

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Flanş büyüklüğü	TR (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 720 SF 25 PLUS	19	12	3/4"	1"	44,5	8,1	104,3
PA 725 SF 32 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,1	127,7
PA 732 SF PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,1	138,1
PA 750 SF PLUS	50	32	2"	2"	71,4	8,1	171,9