

PA 700 SK6 70 PLUS

Pres Armatür, SK6 Aç 70°

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı HD 700 PLUS Hortumları için Presarmatür

Bağlantı 1 SAE flanş bağlantısı 6000 PSI

Sızdırmazlık şekli 1 SF-O-Ringli ve düz alınlı


Bağlama Atma Emniyetli (Interlock)

Teslimat kapsamı Pres Nipel + Kabuk

Ek Bilgi cone SAE fitting

Malzeme Çelik

Yüzey koruması galvaniz kaplı

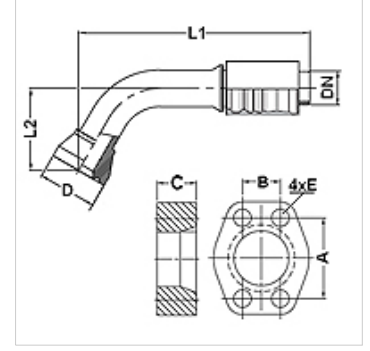

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Flanş büyüklüğü	M metr.	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
PA 725 SK6 70 PLUS	25	16	1"	1"	M 12 x 50	183,9	71,6	57,2	27,8	27,0	13

Aksesuar

FS SAE ve ISO flanş contası

SCHRAUBE M Alyan Cıvata

SCHRAUBE M VZ Alyan Cıvata