

PA 700 SF6 90 4 K PLUS

Swage fitting, SFS 4-Kant, angle 90°

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı HD 700 PLUS Hortumları için Presarmatür


Standart SAE J518
ISO 6162-2

Bağlama Atma Emniyetli (Interlock)

Teslimat kapsamı Pres Nipel + Kabuk

Malzeme Çelik

Yüzey koruması galvaniz kaplı

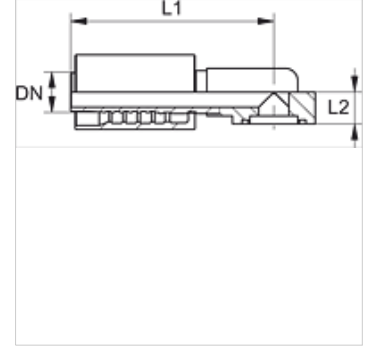

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Flanş büyüklüğü	Çalışma basıncı (bar)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ağırlık (kg)
PA 732 SF6 90 4K PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	148,5	38,0	2,45
PA 740 SF6 90 4K PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	183,0	42,0	0,48