


GV HB IR T

Döner vida bağlantısı, kayma yatağı

HANSA FLEX

Özellikler

Bağlantı 1	BSP dış dış silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	60° içe havşalı
Bağlantı 2	BSP iç dış silindirik
Sızdırmazlık şekli 2	düzalın
Model	Döner Bağlantı
Model özelliği	Kayar Yatak
Dizayn	düz
Çalışma basıncı	maks. 410 bar .
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

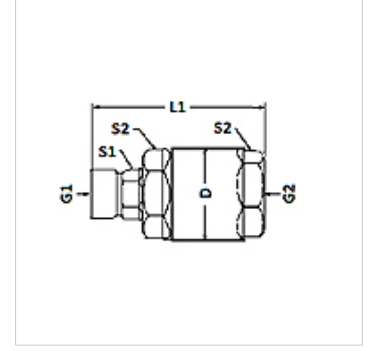

Ürün

Tanım	G1	G2	TR (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HB 08 IR T	G 1/2" -14	G 1/2" -14	38,86	74,68	3/4"	
GV HB 12 IR T	G 3/4" -14	G 3/4" -14	50,80	96,77		
GV HB 16 IR T	G 1" -11	G 1" -11	56,39	109,47		

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği