


# GV HJOF IJF T

Döner vida bağlantısı, kayma yatağı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Bağlantı 1	ORFS dış dış
Sızdırmazlık şekli 1	düzaldından O-Ring contalama
Bağlantı 2	ORFS iç dış
Sızdırmazlık şekli 2	düzaldın
Model	Döner Bağlantı
Model özelliği	Kayar Yatak
Dizayn	düz
Çalışma basıncı	maks. 410 bar .
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

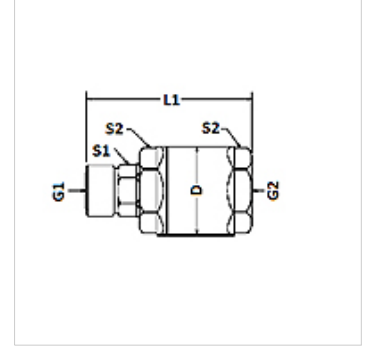

## Ürün

Tanım	G1	G2	TR (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HJOF 08 IJF T	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	38,86	76,20	3/4"	
GV HJOF 12 IJF T	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	53,09	98,04		
GV HJOF 16 IJF T	1.7/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	58,67	111,25		

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği