


SFCE 90 (6000 PSI)

SAE flanş adaptörü, lehimli

HANSA FLEX

Özellikler

Basınç serisi	6000 psi
Standart	DIN 3901/3902
Model özelliği	lehimli
Dizayn	90° Açılı
Model	SAE flanş adaptörü
Teslimat kapsamı	sadece ara parça
Malzeme	S355J2G3 (C22)
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

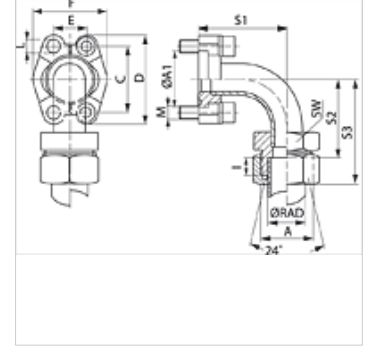

Açıklama

Verilen Maksimum Çalışma Basıncı, Flanşla İlgilidir! Gerçek Çalışma Basıncı, Boru (Et Kalınlığı) ve Borunun Kalitesi ile Belirlenir!
Tavsiye Edilen Cıvatalar, M (metr) veya M (unc) Sütunlarında Belirtilmiştir.

Ürün

Tanım	Tip	Ø RAD	PB 10.9	Model ebadı	A	A1	I	S1	S2	S3	SW	L	M metr.	M unc
		(mm)	(bar)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
SFCE 6002-90 S25	S	25	400	3/4"	M36x2	41,3	12,0	62	59,0	83	36	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 6002-90 S30	S	30	400	3/4"	M42x2	41,3	13,5	62	57,5	84	46	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 6003-90 S25	S	25	400	1"	M36x2	47,6	12,0	74	73,0	97	36	*1	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
SFCE 6003-90 S30	S	30	400	1"	M42x2	47,6	13,5	74	71,5	98	46	*1	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
SFCE 6004-90 S38	S	38	315	1.1/4"	M52x2	54,0	16,0	96	91,0	122	55	*2	M 14 x 50	1/2" x 1.3/4"
SFCE 6005-90 S38	S	38	315	1.1/2"	M52x2	63,5	16,0	111	91,0	122	55	17,0	M 16 x 55	5/8" x 2"

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap RAD = boru dış çapı için

*1) = isteğe bağlı olarak 12,0 veya 12,5 - *2) = isteğe bağlı olarak 13,5 veya 14,5

Ürün türleri

SFCE 90 M (3000 / 6000 PSI)	SAE Flanş Adaptörü, Lehimli, ile 2 flanş yarısı, vida seti ve conta halkası
SFCE 90 U (3000 / 6000 PSI)	SAE Flanş Adaptörü, Lehimli, ile 2 flanş yarısı, vida seti ve conta halkası