

# FI HD E HY

Yüksek basınçlı filtre HY için filtre ünitesi

**HANSA FLEX**

## Özellikler


Özel Nitelikler  $\Delta p$  max. 20 bar

Sıcaklık min. -25 °C

Sıcaklık max. 120 °C

Malzeme Conta: NBR

Çalışma basıncı maks. 210 bar

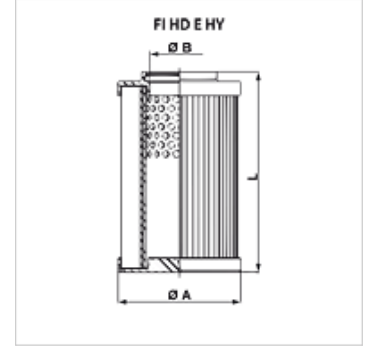

## Ürün

Tanım	Filtre hassasiyeti ( $\mu\text{m}$ )	Filtre alanı ( $\text{cm}^2$ )	Filter material	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ağırlık (kg)
FI HD E HY 0050 A16	16,0	1275	anorganik	115,0	70,0	34,1	0,48
FI HD E HY 334 SP15	15,0	5840	sentetik polyester	334,0	94,5	81,5	1,15

Qmax - maks. hacim akışı