


# FI BL 116

Depo havalandırma ve doldurma filtresi

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Model</b>	Depoya flanş bağlantısı, doldurma elekli kirlenme göstergesiyle
<b>Sıcaklık min.</b>	-25 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	100 °C
<b>Malzeme</b>	Plastik kapak Conta: NBR Çelik elek
<b>Filter material</b>	anorganik, 3µm
<b>Teslimat kapsamı</b>	filtre ünitesi dahil

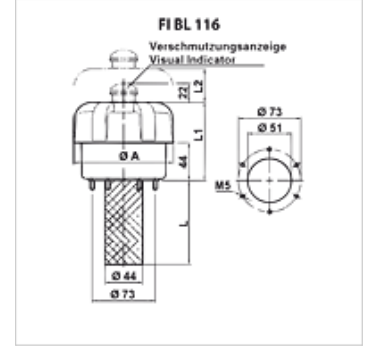

## Ürün

Tanım	Hava miktarı (L/min)	Sabitleme	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Delik çemberi (mm)	Ø A (mm)	Depo deliği	Ağırlık (kg)
FI BL 116 F P03 001	1600	6 x M5	108,0	91,0	55,0	73	116,00	51 mm	0,46
FI BL 116 F P03 002	2150	6 x M5	108,0	155,0	55,0	73	116,00	51 mm	0,60

## Yedek Parçalar

FI BL E MP Havalandırma filtre elemanı