


# TUE LF PN16

Serbest flanş, dişli tapalarla, PN10/16, çelik VZ

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	Serbest flanş PN16 basınç kademesinde
<b>Dizayn</b>	düz
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	düzalın
<b>Kullanım Alanı</b>	Sanayi
<b>Standart</b>	DIN EN 1092-1

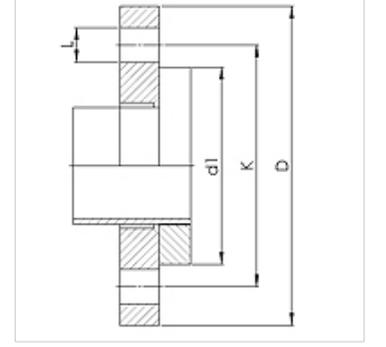

## Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
TUE 20 LF PN16	20	12	3/4"	105,0	75	14	4
TUE 25 LF PN16	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE 32 LF PN16	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4
TUE 38 LF PN16	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4
TUE 50 LF PN16	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE 63 LF PN16	63	40	2.1/2"	185,0	145	18	4
TUE 75 LF PN16	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE 102 LF PN16	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = Delik sayısı

## Aksesuar

<b>KS AL</b>	Sıkıştırma Kabı, Alüminyum
<b>KS FIX AL</b>	Pimle Bağlama için Sıkıştırma Kabı, Alüminyum

## Ek elemanlar

<b>FD C4400</b>	Yassı Conta
-----------------	-------------