


K-DRUCKSCHALTER VAKUUM

Combined vacuum/pressure switch

HANSA FLEX

Özellikler

Model	PNP
Bağlantı ölçme sıvısı	G 1/8 male and M 5 female
Histerez	Adjustable: 3 to 25% of set value
Sıcaklık sahası	0 - 50 °C
Akışkanlar	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
Gövde	Polycarbonate
Çıkış sinyali	Analogue: 1 to 5 V
Elektrik bağlantısı	Male connector M8, four pin
Devre kapasitesi	125 mA
Elektrik sarfiyatı	30 mA
Durum göstergesi	LED

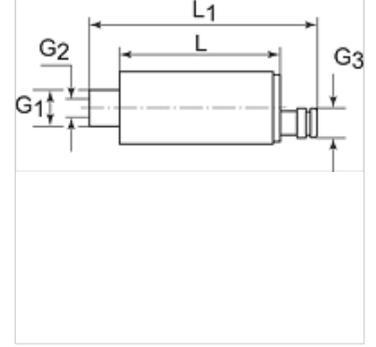

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Universal electronic vacuum and pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. Its small size and low weight permit installation directly at the point of use.
Suitable for all special applications in the vacuum and compressed air sectors. Adjustable vacuum limit value and continuous vacuum monitoring.

Ürün

Tanım	G1 dış	G2 iç	G3 dış	L (mm)	L1 (mm)	Ölçme alanı	Gerilim
K- 07 45 01 31	G 1/8	M 5	M 8 x 1	44,0	62,0	-1 bis +10 bar	10.8 - 30 V DC