


# K-VAKUUMSCHALTER

Vacuum switch

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Bağlantı ölçme sıvısı</b>	G 1/8 male and M 5 female
<b>Çıkış sinyali</b>	Analogue: 1 to 5 V
<b>Elektrik bağlantısı</b>	Male connector M8, four pin
<b>Histerez</b>	Adjustable: 3 to 25% of set value
<b>Akışkanlar</b>	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
<b>Kumanda fonksiyonu</b>	PNP
<b>Devre kapasitesi</b>	125 mA
<b>Elektrik sarfiyatı</b>	30 mA
<b>Sıcaklık sahası</b>	0 - 50 °C
<b>Gövde</b>	Polycarbonate

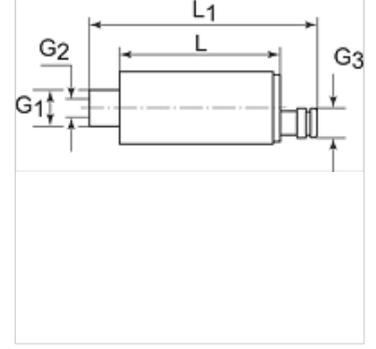

## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

Universal electronic vacuum switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. Its small size and low weight permit installation directly on the suction pad. <br>Switching point and hysteresis adjustable with a screw. Integrated LED for indication of the switching state.

## Ürün

Tanım	G1 dış	G2 iç	G3 dış	L (mm)	L1 (mm)	Ölçme alanı	Gerilim
K- 07 45 01 58	G 1/8	M 5	M 8 x 1	44,0	62,0	-1 bis 0 bar	10.8 - 30 V DC