


# K-TUE VB

## Double hose fittings

**HANSA FLEX**

### Özellikler

Çalışma basıncı	10 bar
Akışkan sıcaklığı	max. +90 °C
Ortam sıcaklığı	Max. +90 °C
Malzeme	Pirinç

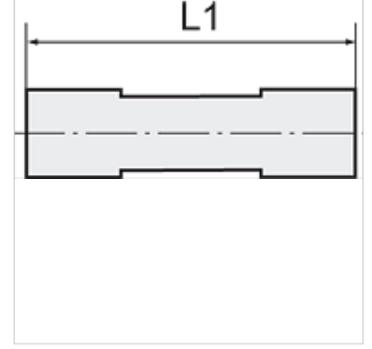

### Açıklama

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes. Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

### Ek bilgiler

Further types and dimensions on request.

### Ürün

Tanım	Hortum için	L1 (mm)
K- 07 40 13 04	LW 6 mm	72,0
K- 07 40 13 05	LW 9 mm	72,0
K- 07 40 13 06	LW 13 mm	72,0
K- 07 40 42 61	LW 16 mm	72,0
K- 07 40 42 62	LW 19 mm	72,0
K- 07 40 42 63	LW 25 mm	72,0