# K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX


On-off valves (3/2-way valves)

HANSA-FLEX

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Giriş basıncı** | Min. 2 bar, max. 10 bar |
| **Akışkan sıcaklığı** | max. 60 °C |
| **Ortam sıcaklığı** | Max. 60 °C |
| **Elektrik bağlantısı** | Device plug PG 9, type B, EN 175301-803 |
| **Koruma sınıfı** | IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050 |
| **Çalıştırma süresi nispi** | 100 % |
| **Hava tahliye bağlantısı** | Silencer G 1/4 |
| **Yalıtım malzemesi** | NBR |
| **Gövde** | Die-cast zinc |
| **Akış değeri ölçümü** | At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |



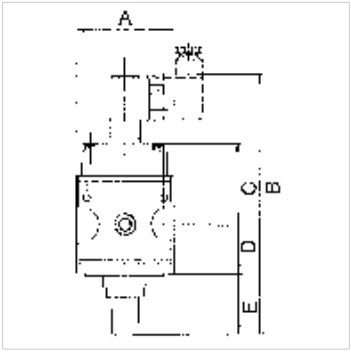


## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of anelectrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

## Siparişle ilgili bilgiler

On-off valves are also available in a pneumatically operated version. Please ask for more information.

## Ürün

| Tanım | Mil | Akış (L/min) | Manyetik bobin | A (mm) | B | C (mm) | TR (mm) | E (mm) | Model ebadı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 11 65** | G 1/4 | 900 | 24 V AC, 50 Hz | 47,8 | 138,7 mm | 43,7 | 26,0 | 17,5 | 1 |
| **K- 07 25 11 66** | G 1/4 | 900 | 230 V AC, 50 Hz | 47,8 | 138,7 mm | 43,7 | 26,0 | 17,5 | 1 |
| **K- 07 25 11 67** | G 1/4 | 900 | 110 V AC, 50 Hz | 47,8 | 138,7 mm | 43,7 | 26,0 | 17,5 | 1 |
| **K- 07 25 11 68** | G 1/4 | 900 | 24 V DC | 47,8 | 138,7 mm | 43,7 | 26,0 | 17,5 | 1 |
| **K- 07 25 11 69** | G 1/2 | 4000 | 24 V AC, 50 Hz / 12 V DC | 68,8 | 185,0 mm | 56,2 | 33,5 | 44,1 | 2 |
| **K- 07 25 11 70** | G 1/2 | 4000 | 230 V AC, 50 Hz | 68,8 | 185,0 mm | 56,2 | 33,5 | 44,1 | 2 |
| **K- 07 25 11 71** | G 1/2 | 4000 | 110 V AC, 50 Hz | 68,8 | 185,0 mm | 56,2 | 33,5 | 44,1 | 2 |
| **K- 07 25 11 72** | G 1/2 | 4000 | 24 V DC | 68,8 | 185,0 mm | 56,2 | 33,5 | 44,1 | 2 |

## Aksesuar

| | |
|---|---|
| **K-SCHALLDAE SINTERBR GE MS1** | Silencers, sintered bronze, with brass hexagon nut and brass thread |

## Yedek Parçalar

| | |
|---|---|
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-KOPPELPAKET SCHMA** | Coupling packet |
| **K-GERAETESTECKER** | Coupling socket |
| **K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX** | Holder |
| **K-MAGNETSPULE MULTIFIX** | Solenoid |
| **K-WV 3/2 VORSTEU HAND MULTIFIX** | 3/2-way valve |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*