


# K-WFV 3/2 NİCHT RASTEND

3/2-way foot-operated valves (monostable, non-latching, without foot guard)

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Çalışma basıncı	2.5 - 10 bar
Sıcaklık sahası	-10 °C to +60 °C
Akış, 6,3 bar ve $\Delta$ 0,5 bar	60 NI/min (4 mm and M5), 640 NI/min (G 1/4)
Akış, 6,3 bar ve $\Delta$ 1 bar	95 NI/min (4 mm and M5), 840 NI/min (G 1/4)

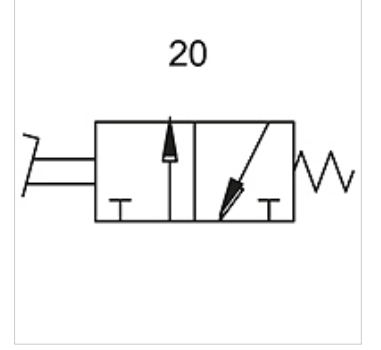

## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

Foot-operated valves, 3/2- and 5/2-way types, bistable or monostable (non-latching).

## Ürün

Tanım	Bağlantı	Devre şeması numarası
K- 07 15 00 17	M 5	20
K- 07 15 00 18	4 mm	20