


# K-FI AK KOH POLYCARBONATBE MULTIFIX

Activated carbon filters with polycarbonate bowl

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Giriş basıncı	Max. 16 bar
Akışkan sıcaklığı	max. 60 °C
Ortam sıcaklığı	Max. 60 °C
Yalıtım malzemesi	NBR
Filtre parçası	Activated carbon-POM
Gövde	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Artık yağ oranı	0.005 mg/m3
Akış değeri ölçümü	FA at P1 = 6 bar and $\Delta p = 0.2$ bar

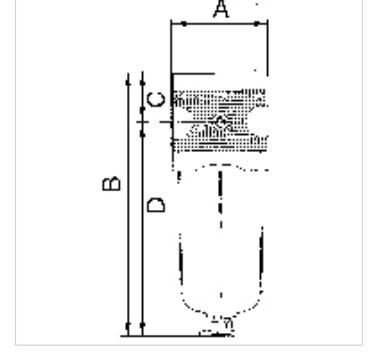

## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

## Ürün

Tanım	Mil	Akış (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	TR (mm)	DN	Model ebadı
K- 07 25 10 48	G 1/4	380	47,8	136,8 mm	27,0	109,8	6	1
K- 07 25 10 51	G 1/2	1500	68,8	166,6 mm	34,5	132,1	15	2

## Yedek Parçalar

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler