

# K-VHR 6KT 1

Hexagon head screw plugs

**HANSA FLEX**

## Özellikler



Çalışma basıncı 10 bar

Akışkan sıcaklığı max. +90 °C

Ortam sıcaklığı Max. +90 °C

Model Dış altı köşeli kilit vidaları

Malzeme Brass with a bare metal surface

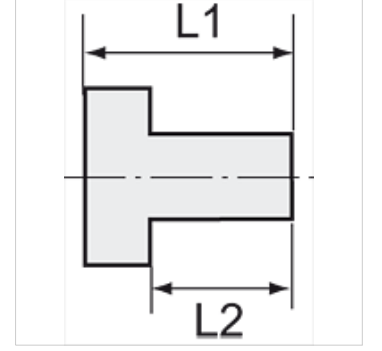

## Açıklama

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes. Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Ek bilgiler

Further types and dimensions on request.

## Ürün

| Tanım          | Mil   | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW    |
|----------------|-------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 10 26 | G 1/8 | 11,0       | 6,0        | 13 mm |
| K- 07 40 10 27 | G 1/4 | 13,0       | 8,0        | 17 mm |
| K- 07 40 10 28 | G 3/8 | 14,0       | 8,0        | 19 mm |
| K- 07 40 10 29 | G 1/2 | 16,0       | 10,0       | 24 mm |