


# K-WV 3/2 MONOSTABIL GESCHL 3A

3/2-way pilot valve, monostable, normally closed (NC)

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Çalışma basıncı	1.5 - 8 bar
Sıcaklık sahası	Up to +70 °C
Akış değeri ölçümü	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Kumanda havası bağlantısı	G 1/8
Valf cismi	Aluminium alloy

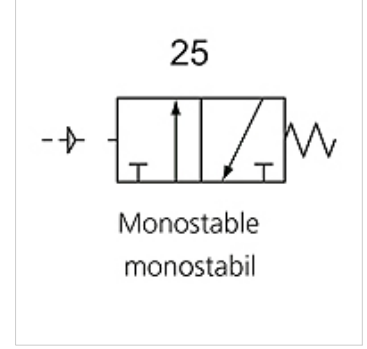

## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Ürün

Tanım	Bağlantı	Hava tahliye bağlantısı	Akış (L/min)	Devre şeması numarası	Model ebadı
K- 07 15 01 79	M 5	M 5	300	25	100
K- 07 15 01 80	G 1/8	G 1/8	500	25	100
K- 07 15 01 81	G 1/8	G 1/8	750	25	200
K- 07 15 01 82	G 1/4	G 1/4	850	25	200
K- 07 15 01 83	G 1/4	G 1/4	1300	25	300
K- 07 15 01 84	G 3/8	G 3/8	1500	25	300