


# K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM GESCHLOSS 4A

5/3-way pilot valve, mid-position closed

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Çalışma basıncı	1.5 - 8 bar
Sıcaklık sahası	Up to +70 °C
Akış değeri ölçümü	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Kumanda havası bağlantısı	G 1/8
Valf cismi	Aluminium alloy

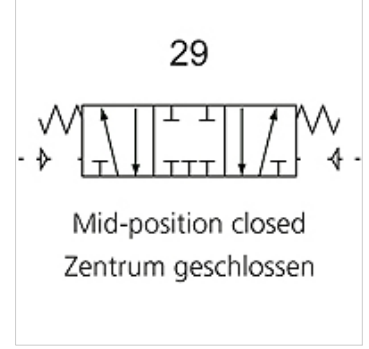

## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Ürün

Tanım	Bağlantı	Hava tahliye bağlantısı	Akış (L/min)	Devre şeması numarası	Model ebadı
K- 07 15 04 21	M 5	M 5	250	29	100
K- 07 15 04 22	G 1/8	G 1/8	400	29	100
K- 07 15 04 23	G 1/8	G 1/8	550	29	200
K- 07 15 04 24	G 1/4	G 1/8	550	29	200
K- 07 15 04 25	G 1/4	G 1/4	950	29	300
K- 07 15 04 26	G 3/8	G 1/4	950	29	300
K- 07 15 04 27	G 1/2"	G 1/2	1600	29	400