


K-VT 2 ABGAENGE G-MINI

Manifolds

HANSA FLEX

Özellikler

Giriş basıncı	0 - 9 bar
Akışkan sıcaklığı	max. 70 °C
Ortam sıcaklığı	Max. 70 °C
Gövde	Die-cast aluminium
Diğer bilgiler	User manual on request

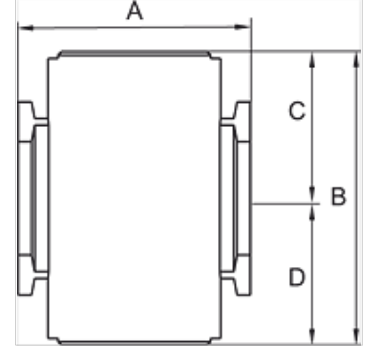

Ürün

Tanım	Mil	A (mm)	B	C (mm)	TR (mm)	Model ebadı
K- 07 25 12 31	G 1/8	28,5	36,0 mm	18,0	18,0	200
K- 07 25 12 32	G 1/4	28,5	36,0 mm	18,0	18,0	200

Aksesuar

K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket