


K-L-STECK STECKNIPPEL VB MINI

Union elbows with push-in plug, mini

HANSA FLEX

Özellikler

Çalışma basıncı	Max. 10 bar, vacuum
Kullanım Alanı	Air, vacuum
Tavsiye edilen hortumlar	PU or PA (nylon)
Akışkanlar	Basıncılı hava
Sıcaklık sahası	0 °C to +60 °C
Malzeme	Plastic, Nickel plated brass
Bastırma halkası	Plastic

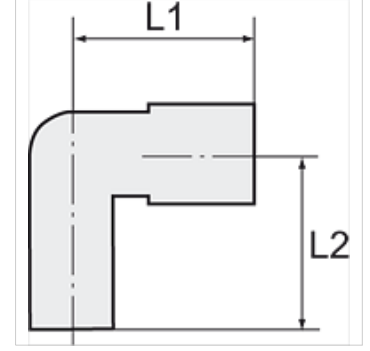

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Ürün

Tanım	Hortumun dış çapı için	L1 (mm)	L2 (mm)	Geçmeli nipel (mm)
K- 07 40 50 07	3 mm	11,5	26,6	3
K- 07 40 50 08	4 mm	14,0	28,5	4
K- 07 40 50 09	6 mm	16,3	32,0	6