



K-STECKVERSCHR IG SK MINI

Male connectors, female thread with outer hex, mini

HANSA FLEX

Özellikler

Çalışma basıncı	Max. 10 bar, vacuum
Kullanım Alanı	Air, vacuum
Tavsiye edilen hortumlar	PU or PA (nylon)
Akışkanlar	Basınçlı hava
Standart	M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring
Sıcaklık sahası	0 °C to +60 °C
Conta yüzeyi	O-ring (NBR)
Malzeme	Plastic, Nickel plated brass
Bastırma halkası	Plastic

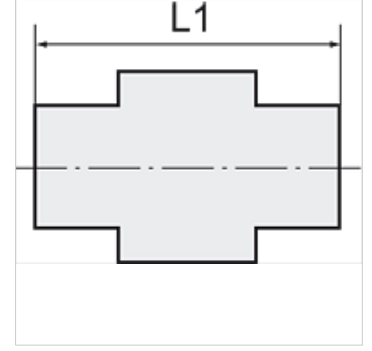

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Ürün

Tanım	Mil	Hortumun dış çapı için	L1 (mm)	SW
K- 07 40 49 99	M 3	3 mm	16,7	8 mm
K- 07 40 50 00	M 3	4 mm	18,0	8 mm
K- 07 40 50 01	M 5	3 mm	16,2	8 mm
K- 07 40 50 02	M 5	4 mm	18,0	8 mm