


K-T-STECK VB RED MINI

Union tees, unequal, mini

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Çalışma basıncı | Max. 10 bar, vacuum |
| Kullanım Alanı | Air, vacuum |
| tavsiye edilen hortumlar | PU or PA (nylon) |
| Akışkanlar | Basıncılı hava |
| Sıcaklık sahası | 0 °C to +60 °C |
| Malzeme | Plastic, Nickel plated brass |
| Bastırma halkası | Plastic |
| Bağlantı tipi | |

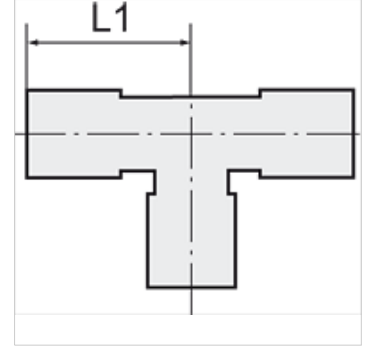

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Ürün

| Tanım | Hortumun dış çapı için | L1 (mm) |
|----------------|------------------------|------------|
| K- 07 40 50 03 | | 14,7 |
| K- 07 40 50 04 | | 16,4 |