


K-Y-STECK VB MINI

Y unions, mini

HANSA FLEX

Özellikler

Çalışma basıncı	Max. 10 bar, vacuum
Kullanım Alanı	Air, vacuum
tavsiye edilen hortumlar	PU or PA (nylon)
Akışkanlar	Basınçlı hava
Sıcaklık sahası	0 °C to +60 °C
Malzeme	Plastic, Nickel plated brass
Bastırma halkası	Plastic

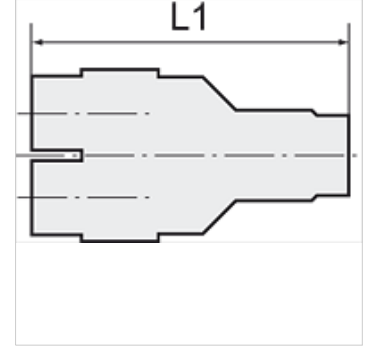

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Ürün

Tanım	Hortumun dış çapı için	L1 (mm)
K- 07 40 50 20	3 mm	28,8
K- 07 40 50 21	4 mm	29,4
K- 07 40 50 22	6 mm	31,8