

K-Y-STECK VB STECKNIP MINI

Y unions with push-in plug, mini

HANSA FLEX

Özellikler

Çalışma basıncı Max. 10 bar, vacuum

Kullanım Alanı Air, vacuum


tavsiye edilen hortumlar PU or PA (nylon)

Akışkanlar Basıncılı hava

Sıcaklık sahası 0 °C to +60 °C

Malzeme Plastic, Nickel plated brass

Bastırma halkası Plastic

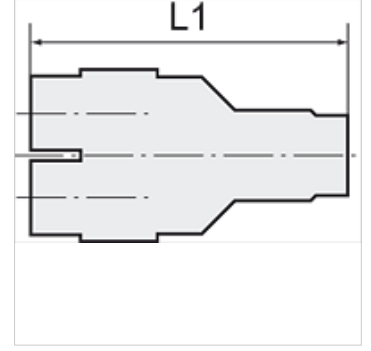

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Ürün

Tanım	Hortumun dış çapı için	L1 (mm)	Geçmeli nipel (mm)
K- 07 40 50 25	3 mm	38,0	3
K- 07 40 50 26	4 mm	43,0	4
K- 07 40 50 27	6 mm	46,0	6