


# K-FI VOR HANSA PRO

Compressed air prefilter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Akışkan sıcaklığı	-10 °C to +50 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C to +50 °C
Akışkanlar	Basınçlı hava
Model	fiber filter
Sabitlenme türü	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Yerleştirme konumu	Vertical, drain down
Filtre hassasiyeti	0,30 µm
Filtre etki derecesi	99.999 %
maks. yoğuşma miktarı	49 cc
Nominal akış G 1/2	580 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,02 bar)
Nominal akış G 3/8	580 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,02 bar)
Pe maks	16 bar
Filtre ünitesi	Paper-AI
Gövde	PA66
Artık yağ oranı	0,01 mg/m3

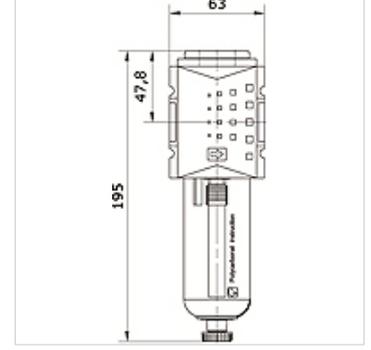

## Ürün

Tanım	Bağlantı	Kap	Model ebadı	Yoğuşma tahliyesi
K- 07 25 21 24	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 25	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 26	G 3/8 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 27	G 1/2 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic