


# HK GR33

Pinyon pompası boyu 2 gürültüsü azaltılmış

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Model	low noise
Basınç tarafındaki delik çemberi	30 / M6
Emme tarafındaki delik çemberi	40 / M8
Malzeme	Mahfaza: Alüminyum Ön flanş, son kapak: Çelik döküm

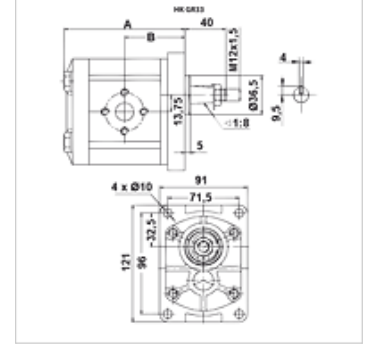

## Açıklama

Avrupa standart pompası – delme ekranı 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 – koni 1:8 – flanş bağlantısı

Özel dişlilerle bu pompalar açıkça daha düşük bir cihaz seviyesine ulaşıyor.

(Karşılaştırmak için: Standart pinyon pompası 65 - 75 dB; pinyon pompası HK GR33 47 - 57 dB; değerler, 500-3000 d/dak arasındaki devir sayısı alanında geçerlidir)

## Siparişe ilgili bilgiler

Diğer pompa sürümleri istek üzerine teslim edilebilir

## Ürün

Tanım	VFU (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Dönme yönü	Devir sayısı min. (rpm)	Devir sayısı max. (rpm)	Ağırlık (kg)
HK GR33 2C 010 F2AC4 F D	10,0	275	280	300	122,5	53,7	sağa doğru	500	3000	3,60
HK GR33 2C 013 F2AC4 F D	13,0	265	270	290	127,4	56,2	sağa doğru	500	3000	3,80
HK GR33 2C 015 F2AC4 F D	15,0	240	250	270	132,4	58,7	sağa doğru	500	3000	3,90
HK GR33 2C 018 F2AC4 F D	18,0	205	250	270	138,2	61,6	sağa doğru	500	3000	4,00

VFU = tur başına besleme hacmi – p1 = Sabit basınç – p2 = Çalışma basıncı – p3 = Azami basınç

## Aksesuar

WDA	Pompa Flanş, 3 Delikli, 90° Açılı
WDS	Pompa Flanş, 3 Delikli, 90° Açılı
F	Pompa Flanş, 4 Delikli
FE	Pompa Flanş, 4 Delikli