DDI
Çubuk Contası, DDI

Özellikler

Model	Çubuk somun halkası
Çalışma basıncı	maks. 120 bar
Kayma hızı max.	0,5 m/s
Model	İnç
Sıcaklık min.	-30 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Akışkanlar	Mineral yağlar Su-hava
Montaj	kapalı somunlarda A açık somunlarda B
Malzeme	90° Shore A NBR
Uygulama	Hidrolik + pnömatik



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

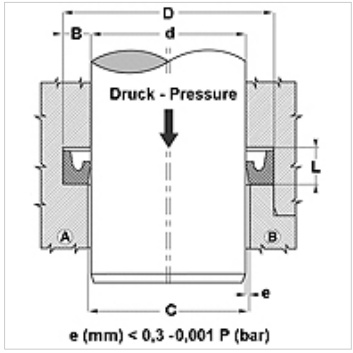

Açıklama
Dimensions see page Rod seals ...

Açıklama
az sürtünmeli conta.
Basit çözüm.

Siparişle ilgili bilgiler
İstek halinde farklı ölçüler sunulabilir
Çapı 20 ila 510 mm olan contaları kısa sürede imal edebiliriz.

Ürün

Tanım	d (mm)	TR (mm)	L (mm)	H (mm)
DDI 18	4,76	11,11	5,5	3,96

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.