


# DUM N

Somun Halkası, DUM-N


**HANSA FLEX**

## Özellikler

Model	Somun halkası
Çalışma basıncı	maks. 120 bar
Kayma hızı max.	0,5 m/s
Sıcaklık min.	-30 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Akışkanlar	Mineral yağlar Su-hava
Montaj	tek parçalı pistonlarda A çok parçalı pistonlarda B
Malzeme	Conta: 90° Shore A NBR
Uygulama	Hidrolik + pnömatik



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

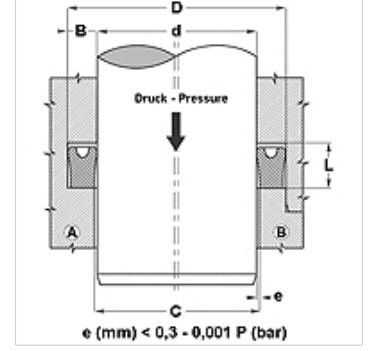

## Açıklama

Dimensions see page Rod seals ...

## Açıklama

az sürtülmeli conta.  
Basit çözüm.  
direkler ve pistonlar için

## Siparişe ilgili bilgiler

Çapı 20 ila 510 mm olan contaları kısa sürede imal edebiliriz.

## Ürün

Tanım	TR (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DUM 12 04-N	12	4	4,5	4,0

## Ürün türleri

DUM N Somun Halkası, DUM-N, Conta: 90° Shore A NBR