


HK FCV HN

Kısıtlayıcı Valf

HANSA FLEX

Özellikler

Model	Economy variant Hassas valf milli çelik model
Çalışma basıncı	maks. 400 bar

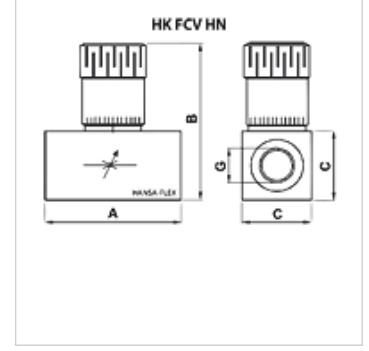

Açıklama

Bu valfların uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir.

Açıklama

Her iki yönde de tam hacim akış ayarı veya kilitlemesi
Büyük bir akış alanında tam kısma
Ayarlama düğmesindeki iç altı köşeli vida, durdurma için kullanılır

Ürün

Tanım	Akış max. (L/min)	Baskı max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Ağırlık (kg)
HK FCV HN 400S 14	19	400	50	66	20	G 1/4"	0,20
HK FCV HN 600S 38	30	400	64	107	25	G 3/8"	0,40
HK FCV HN 800S 12	57	400	66	129	32	G 1/2"	0,60
HK FCV HN 1200S 34	95	320	82	142	38	G 3/4"	1,20
HK FCV HN 1600S 1	150	320	108	147	45	G 1"	2,50

$\Delta p=20\text{bar}$ için maks. akış değerleri