


HK FCCV HF

Kısıtlanmalı Çek Valf

HANSA FLEX

Özellikler

Model	Economy variant Hassas valf milli çelik model
Çalışma basıncı	maks. 400 bar

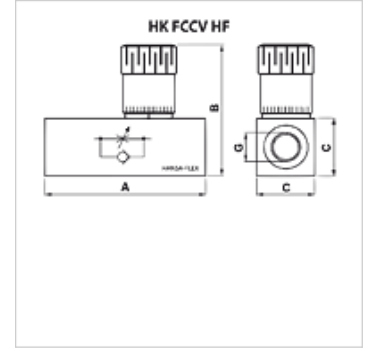

Açıklama

Bu valfların uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir.

Açıklama

Tam hacim akışı ayarı veya akış yönünde kilitleme, zıt yönde serbest akış
Büyük bir akış alanında tam kısma
Geri tepme valfinin açılma basıncı 0,35 bar
Ayarlama düğmesindeki iç altı köşeli vida, durdurma için kullanılır

Ürün

Tanım	Akış max. (L/min)	Baskı max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Ağırlık (kg)
HK FCCV HF 400S 14	19	400	67	45	20	G 1/4"	0,25
HK FCCV HF 600S 38	30	400	70	55	25	G 3/8"	0,50
HK FCCV HF 800S 12	57	400	87	69	32	G 1/2"	0,75
HK FCCV HF 1200S 34	95	320	99	86	38	G 3/4"	1,60
HK FCCV HF 1600S 1	150	320	127	124	45	G 1"	3,00

$\Delta p=20\text{bar}$ için maks. akış değerleri