


Özellikler

Model	4/2 yol valfı veya 4/3 yol valfı Acil durum manuel kumandalı
Teslimat kapsamı	bobinli, fişsiz
Çalışma basıncı	P, A, B: maks. 315bar / T: maks. 160bar (VDC) / T: maks. 120bar (VAC)
Akış Hacim Oranı	maks. 120 l/dak (referans çizgilerine dikkat edin)
Bağlantı	ISO/Cetop 05 NG10
Sabitleme	4 adet iç altı köşeli vida M6x40 12.9
Güvenlik sınıfı	IP 65

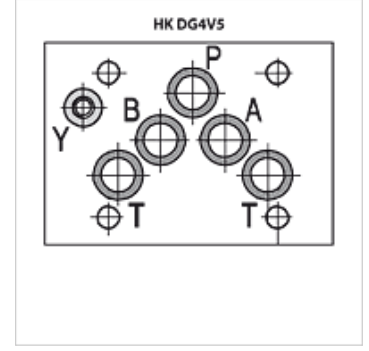

Açıklama

Şalter gücü sınırları için referans çizgilerine bakın

Siparişle ilgili bilgiler

Diğer şalter ve modeller, ayrıca istek üzerine hacim akışları ve şalter gücü sınırları

Ürün

Tanım	Tür	Piston tipi	Nominal gerilim/ akım türü	Örtü	Model	Ağırlık (kg)
HK DG4V5 0BJ VM U 12DC	4/2	0BJ [PB/AT]-[ABPT]	12 VDC	negatif (açık)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 0BJ VM U 24DC	4/2	0BJ [PB/AT]-[ABPT]	24 VDC	negatif (açık)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 0B VM U 110AC	4/2	0B [PB/AT]-[ABPT]	110 V AC	negatif (açık)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 0B VM U 230AC	4/2	0B [PB/AT]-[ABPT]	230 VAC 50 Hz	negatif (açık)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 2AJ VM U 12DC	4/2	2AJ [PB/AT]-[PA/BT]	12 VDC	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 2AJ VM U 24DC	4/2	2AJ [PB/AT]-[PA/BT]	24 VDC	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 2A VM U 110AC	4/2	2A [PB/AT]-[PA/BT]	110 V AC	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 2A VM U 230AC	4/2	2A [PB/AT]-[PA/BT]	230 VAC 50 Hz	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 2ALJ VM U 12DC	4/2	2ALJ [PB/AT]-[PA/BT]	12 VDC	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 2ALJ VM U 24DC	4/2	2ALJ [PB/AT]-[PA/BT]	24 VDC	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 2AL VM U 110AC	4/2	2AL [PB/AT]-[PA/BT]	110 V AC	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 2AL VM U 230AC	4/2	2AL [PB/AT]-[PA/BT]	230 VAC 50 Hz	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 2BJ VM U 12DC	4/2	2BJ [PB/AT]-[A/B/P/T]	12 VDC	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 2BJ VM U 24DC	4/2	2BJ [PB/AT]-[A/B/P/T]	24 VDC	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 2B VM U 110AC	4/2	2B [PB/AT]-[A/B/P/T]	110 V AC	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 2B VM U 230AC	4/2	2B [PB/AT]-[A/B/P/T]	230 VAC 50 Hz	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 6BJ VM U 12DC	4/2	6BJ [PB/AT]-[ABT/P]	12 VDC	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 6BJ VM U 24DC	4/2	6BJ [PB/AT]-[ABT/P]	24 VDC	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 6B VM U 110AC	4/2	6B [PB/AT]-[ABT/P]	110 V AC	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 6B VM U 230AC	4/2	6B [PB/AT]-[ABT/P]	230 VAC 50 Hz	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 22AJ VM U 12DC	4/2	22AJ [PB/A/T]-[PA/B/T]	12 VDC	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 22AJ VM U 24DC	4/2	22AJ [PB/A/T]-[PA/B/T]	24 VDC	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 22A VM U 110AC	4/2	22A [PB/A/T]-[PA/B/T]	110 V AC	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 22A VM U 230AC	4/2	22A [PB/A/T]-[PA/B/T]	230 VAC 50 Hz	pozitif (kapalı)	Yay sıfırlama	3,60
HK DG4V5 0CJ VM U 12DC	4/3	0CJ [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	12 VDC	negatif (açık)	0'a yay sıfırlama	4,30
HK DG4V5 0CJ VM U 24DC	4/3	0CJ [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	24 VDC	negatif (açık)	0'a yay sıfırlama	4,30
HK DG4V5 0C VM U 110AC	4/3	0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	110 V AC	negatif (açık)	0'a yay sıfırlama	4,30
HK DG4V5 0C VM U 230AC	4/3	0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	230 VAC 50 Hz	negatif (açık)	0'a yay sıfırlama	4,30
HK DG4V5 2CJ VM U 12DC	4/3	2CJ [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	12 VDC	pozitif (kapalı)	0'a yay sıfırlama	4,30
HK DG4V5 2CJ VM U 24DC	4/3	2CJ [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	24 VDC	pozitif (kapalı)	0'a yay sıfırlama	4,30
HK DG4V5 2C VM U 110AC	4/3	2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	110 V AC	pozitif (kapalı)	0'a yay sıfırlama	4,30
HK DG4V5 2C VM U 230AC	4/3	2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	230 VAC 50 Hz	pozitif (kapalı)	0'a yay sıfırlama	4,30
HK DG4V5 6CJ VM U 12DC	4/3	6CJ [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	12 VDC	pozitif (kapalı)	0'a yay sıfırlama	4,30
HK DG4V5 6CJ VM U 24DC	4/3	6CJ [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	24 VDC	pozitif (kapalı)	0'a yay sıfırlama	4,30
HK DG4V5 6C VM U 110AC	4/3	6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	110 V AC	pozitif (kapalı)	0'a yay sıfırlama	4,30
HK DG4V5 6C VM U 230AC	4/3	6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	230 VAC 50 Hz	pozitif (kapalı)	0'a yay sıfırlama	4,30
HK DG4V5 8CJ VM U 12DC	4/3	8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	12 VDC	negatif (açık)	0'a yay sıfırlama	4,30
HK DG4V5 8CJ VM U 24DC	4/3	8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	24 VDC	negatif (açık)	0'a yay sıfırlama	4,30
HK DG4V5 8CJ VM U 110AC	4/3	8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	110 V AC	negatif (açık)	0'a yay sıfırlama	4,30
HK DG4V5 8CJ VM U 230AC	4/3	8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	230 VAC 50 Hz	negatif (açık)	0'a yay sıfırlama	4,30
HK DG4V5 2NJ VM U 12DC	4/3	2NJ [PB/AT]-[PA/BT]	12 VDC	pozitif (kapalı)	2 Yerleşme yeri	4,30
HK DG4V5 2NJ VM U 24DC	4/3	2NJ [PB/AT]-[PA/BT]	24 VDC	pozitif (kapalı)	2 Yerleşme yeri	4,30



HK DG4V5

Manyetik yol valfı NG 10

HANSA FLEX

Ürün

Tanım	Tür	Piston tipi	Nominal gerilim/ akım türü	Örtü	Model	Ağırlık (kg)
HK DG4V5 2N VM U 110AC	4/3	2N [PB/AT]-[PA/BT]	110 V AC	pozitif (kapalı)	2 Yerleşme yeri	4,30
HK DG4V5 2N VM U 230AC	4/3	2N [PB/AT]-[PA/BT]	230 VAC 50 Hz	pozitif (kapalı)	2 Yerleşme yeri	4,30

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Aksesuar

HK SP DG4V5	Manyetik yol valfı HK DG4V5 için bobin
HK SP DIN 43650	Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 için Elektrik Fişleri
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5