
HK 055 283

Geri tepme valfi SC, basit etkili ve havalandırmalı

Özellikler

Model	Koni kilidi kilidi açılabilir - basit etkili Yuva modeli - sızıntısız havalandırılmış kumanda alanı
Malzeme	Mahfaza: Alüminyum Çelik iç parçalar
Çalışma basıncı	maks. 350 bar



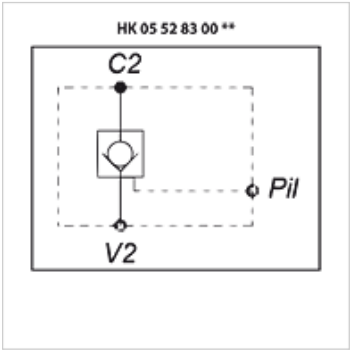

Ürün

Tanım	Mil	Açma basıncı (bar)	Çalıştırma oranı	Q max. (L/min)	Ağırlık (kg)
HK 055 283 000 200	G 3/8"	1,0	1:10	30	0,62
HK 055 283 000 201	G 3/8"	4,5	1:10	30	0,62

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.