



# HK DHZE A

Orantılı manyetik yol valfı NG 6

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Model	4/2 yol valfı veya 4/3 yol valfı doğrudan kumandalı Açık ayar devresindeki kullanım için
Teslimat kapsamı	bobinli, fişsiz
Çalışma basıncı	P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 210bar
Bağlantı	ISO/Cetop 03 NG6

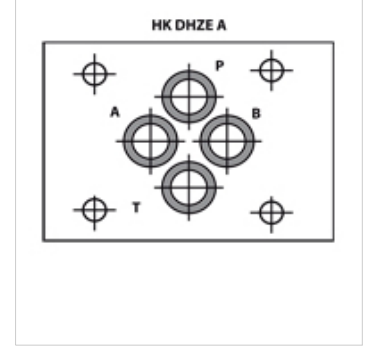

## Açıklama

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)  
komple kapsüllenmiş mıknatıs bobinleri  
Başlama süresi < 30 ms  
Histerez < %5

## Siparişe ilgili bilgiler

Diğer modeller talep üzerine

## Ürün

Tanım	Tür	Q max. (L/min)	Örtü	Ayarlama	Model	Piston tipi	Ağırlık (kg)
HK DHZE A 051 L5	4/2	70	P, A, B, T pozitif (kapalı)	doğrusal	Yay sıfırlama	L5 [A/B/P/T]-[PA/BT]	1,5
HK DHZE A 071 D5	4/3	70	P, A, B, T pozitif (kapalı)	aşamalı, 2:1 oranında geçiş A, B	Yay sıfırlama	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 071 S3	4/3	45	P, A, B, T pozitif (kapalı)	aşamalı	0'a yay sıfırlama	S3 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 071 L5	4/3	70	P, A, B, T pozitif (kapalı)	doğrusal	0'a yay sıfırlama	L5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 073 D5	4/3	70	P pozitif (kapalı); A, B, T negatif (açık)	aşamalı, 2:1 oranında geçiş A, B	0'a yay sıfırlama	D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 073 S3	4/3	45	P pozitif (kapalı); A, B, T negatif (açık)	aşamalı	0'a yay sıfırlama	S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 073 L5	4/3	70	P pozitif (kapalı); A, B, T negatif (açık)	doğrusal	0'a yay sıfırlama	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	2,0

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected] – Qmax - maks. hacim akışı

## Aksesuar

HK EBM AS	Orantılı güçlendirici dijital
HK SP DIN 43650	Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 için Elektrik Fişleri
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3