
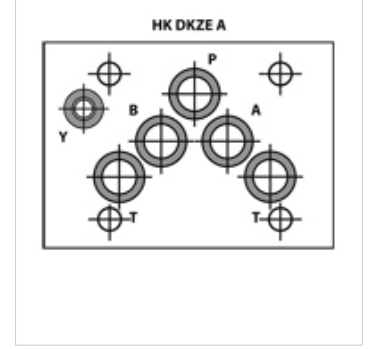


### Özellikler

<b>Model</b>	4/2 yol valfı veya 4/3 yol valfı doğrudan kumandalı Açık ayar devresindeki kullanım için
<b>Teslimat kapsamı</b>	bobinli, fişsiz
<b>Çalışma basıncı</b>	P, A, B: maks. 315bar / T: maks. 210bar
<b>Bağlantı</b>	ISO/Cetop 05 NG10



### Açıklama

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)  
komple kapsüllenmiş mıknatıs bobinleri  
Başlama süresi < 40 ms  
Histerez < %5

### Siparişe ilgili bilgiler

Diğer modeller talep üzerine

### Ürün

Tanım	Tür	Örtü	Akış Hacim Oranı max. (L/min)	Ayarlama	Model	Piston tipi	Ağırlık (kg)
HK DKZE A 151 L5	4/2	P, A, B, T pozitif (kapalı)	105,0	doğrusal	Yay sıfırlama	L5 [A/B/P/T]-[PA/BT]	4,5
HK DKZE A 171 D5	4/3	P, A, B, T pozitif (kapalı)	105,0	aşamalı, 2:1 oranında geçiş A, B	Yay sıfırlama	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 171 S3	4/3	P, A, B, T pozitif (kapalı)	80,0	aşamalı	0'a yay sıfırlama	S3 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 171 L5	4/3	P, A, B, T pozitif (kapalı)	105,0	doğrusal	0'a yay sıfırlama	L5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 173 D5	4/3	P pozitif (kapalı); A, B, T negatif (açık)	105,0	aşamalı, 2:1 oranında geçiş A, B	0'a yay sıfırlama	D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 173 S3	4/3	P pozitif (kapalı); A, B, T negatif (açık)	80,0	aşamalı	0'a yay sıfırlama	S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 173 L5	4/3	P pozitif (kapalı); A, B, T negatif (açık)	105,0	doğrusal	0'a yay sıfırlama	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	6,1

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

### Aksesuar

HK EBM AS	Orantılı güçlendirici dijital
HK SP DIN 43650	Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 için Elektrik Fişleri
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5