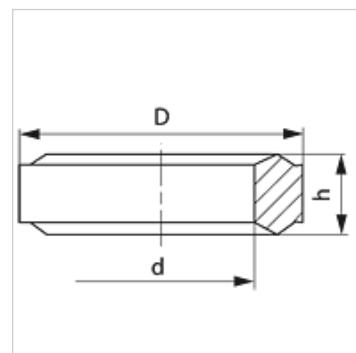


**属性**

|      |                        |
|------|------------------------|
| 结构类型 | 密封唇边环                  |
| 标准   | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| 原料   | 钢                      |
| 表面保护 | 电镀涂层                   |

**货品**

| 名称      | 用于螺纹   | D<br>(mm) | d<br>(mm) | h<br>(mm) |
|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| DKI 1/4 | G 1/4" | 11,0      | 6,0       | 4,5       |
| DKI 1/2 | G 1/2" | 18,3      | 12,5      | 5,0       |

**产品变体**

DKI VA 用于内螺纹的密封唇边环, 不锈钢

**是下述产品的备件**

|        |           |
|--------|-----------|
| MVE MG | 压力表接口螺栓连接 |
| MVR MG | 压力表接口螺栓连接 |
| XMVR   | 压力表接口螺栓连接 |
| MVR HJ | 压力表接口接套   |
| MVR    | 压力表接口螺栓连接 |
| XMVE   | 压力表接口螺栓连接 |
| MVO    | 压力表接口螺栓连接 |
| MVE    | 压力表接口螺栓连接 |