


## 属性

接口 1	BSP外螺纹,圆柱形
密封形式 1	O形圈和腔环
接口 2 + 3	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 2 + 3	24°内锥
结构类型	旋入式螺栓连接,方向可调节
结构形式	L形
供货范围	带锁紧螺母和切割环的接套
原料	钢
表面保护	电镀涂层

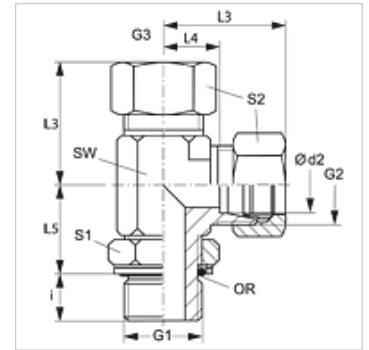

## 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

## 货品

名称	结构系列	工作压力巴	Ø d2 (mm)	G1	G2 - G3	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S1	S2	OR
ELORK NW 10 HL	L	PN 315	12	G 3/8" -19	M 18 x 1.5	9,0	34	19	28	22	19	22	13.94 x 2.62

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø d2 = 管外直径

## 产品变体

**XELORK** 旋入式螺栓连接,L形, 接套(不带锁紧螺母和切割环)