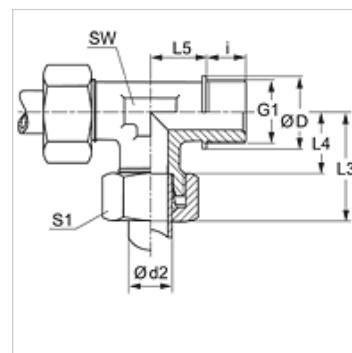


属性

| | |
|------------|------------------------|
| 接口 1 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | B型 |
| 接口 2 + 3 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 2 + 3 | 24°内锥 |
| 结构类型 | 旋入式螺栓连接 |
| 结构形式 | L形 |
| 标准 | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| 供货范围 | 带锁紧螺母和切割环的接套 |
| 原料 | 不锈钢 |

**提示**

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 (mm) | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 |
|----------------|------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|
| LM NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1.5 | 31 | 16 | 27,5 | 44,0 | 26 | 27 | 36 |
| LM NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 30,5 | 47,0 | 30 | 36 | 41 |
| LM NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 34,5 | 56,0 | 34 | 41 | 50 |
| LM NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 40,0 | 63,0 | 39 | 50 | 60 |
| LM NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | 32 | 16 | 48,0 | 26,5 | 26 | 27 | 36 |
| LM NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 54,0 | 30,0 | 30 | 36 | 46 |
| LM NW 25 HS VA | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 62,0 | 35,5 | 34 | 41 | 50 |
| LM NW 32 HS VA | S | PN 250 | 38 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 72,0 | 41,0 | 39 | 50 | 60 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 – Ø d2 = 管外直径

产品变体

| | |
|--------|-----------------|
| LM | 旋入式螺栓连接,L形, 钢 |
| XLM VA | 旋入式螺栓连接,L形, 不锈钢 |