


RIL R-M

可逆变径件,长

属性

接口 1	BSP外螺纹,圆柱形
密封形式 1	B型
接口 2	米制内螺纹,圆柱形
结构类型	可逆变径件
结构形式	长
原料	钢
表面保护	电镀涂层

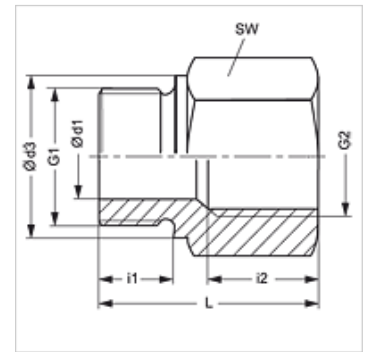

提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

名称	工作压力 巴	Ø d1 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i1 (mm)	i2 (mm)	L (mm)	SW (mm)
RIL NW 13 M 12	PN 250	10,5	G 1/2" -14	M 12 x 1.5	26	14,0	18	26,5	27
RIL NW 20 M 26	PN 250	16,0	G 3/4" -14	M 26 x 1.5	32	16,5	20	46,0	36
RIL NW 25 M 22	PN 250	20,0	G 1" -11	M 22 x 1.5	39	18,0	18	29,0	41

PN = 额定压力 PB = 最大工作压力