


# WN HF

旋入式螺栓连接, W90°, 法国

**HANSA FLEX**

## 属性

接口 1	NPT外螺纹
密封形式 1	螺纹密封式
接口 2	米制外螺纹, 圆柱形
密封形式 2	24°内锥
结构类型	旋入式螺栓连接
结构类型补充	法国结构系列
结构形式	角度90°
供货范围	带锁紧螺母和切割环的接套
原料	钢
表面保护	电镀涂层

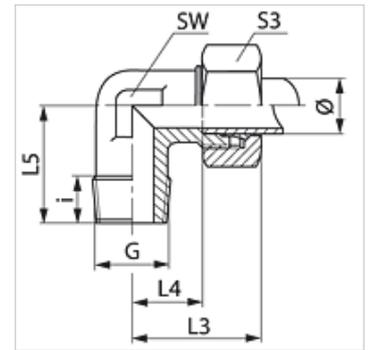

## 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

## 货品

名称	工作压力 巴	管外径- $\varnothing$ (mm)	G	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S3
WN NW 10 HF	PN 400	13,25	3/8" -18 NPT	12,4	38,5	16	22,9	19	27
WN NW 13 HF 3/8	PN 250	16,75	3/8" -18 NPT	12,4	41,5	18	24,4	24	30

结构系列: LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 -  $\varnothing$  = 管外直径