


属性

| | |
|------------|------------------------|
| 接口 1 + 2 | 米制外螺纹, 圆柱形 |
| 密封形式 1 + 2 | 24°内锥 |
| 结构类型 | 隔离螺栓连接 |
| 结构形式 | 直道 |
| 标准 | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| 供货范围 | 接套(不带锁紧螺母和切割环) |
| 原料 | 不锈钢 |

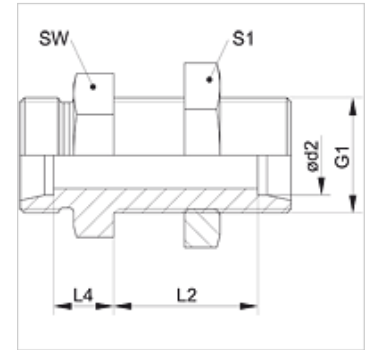

提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d2 (mm) | G1 | L2 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-----------------|------|--------|-----------|------------|---------|---------|---------|----|
| XSV NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1.5 | 27,0 | 7,0 | 17 | 17 |
| XSV NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1.5 | 27,0 | 8,0 | 19 | 19 |
| XSV NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1.5 | 28,0 | 10,0 | 22 | 22 |
| XSV NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1.5 | 29,0 | 10,0 | 24 | 24 |
| XSV NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1.5 | 31,0 | 12,0 | 27 | 30 |
| XSV NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1.5 | 32,5 | 13,5 | 32 | 36 |
| XSV NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 34,5 | 16,5 | 36 | 41 |
| XSV NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 35,5 | 18,5 | 41 | 46 |
| XSV NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 36,5 | 18,5 | 50 | 55 |
| XSV NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 36,0 | 19,0 | 60 | 65 |
| XSV NW 03 HS VA | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1.5 | 29,0 | 12,0 | 19 | 19 |
| XSV NW 04 HS VA | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1.5 | 29,0 | 13,0 | 22 | 22 |
| XSV NW 06 HS VA | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1.5 | 29,5 | 14,5 | 24 | 24 |
| XSV NW 08 HS VA | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1.5 | 30,5 | 14,5 | 27 | 27 |
| XSV NW 10 HS VA | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1.5 | 32,0 | 17,0 | 30 | 30 |
| XSV NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1.5 | 31,5 | 16,5 | 32 | 32 |
| XSV NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 33,5 | 17,5 | 41 | 41 |
| XSV NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 35,0 | 20,0 | 46 | 46 |
| XSV NW 25 HS VA | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 37,5 | 21,5 | 50 | 50 |
| XSV NW 32 HS VA | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 37,0 | 22,0 | 65 | 65 |

结构系列: LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø d2 = 管外直径

产品变体

| | |
|-------|-------------|
| XSV | 肖特螺栓连接, 钢 |
| SV VA | 隔离螺栓连接, 不锈钢 |