

VERSCHLUSS HRO
外六角闭锁接套

HANSA-FLEX

属性

接口 1	BSP外螺纹,圆柱形
密封形式 1	G 型
结构类型	外六角闭锁接套
结构形式	直道
原料	钢
表面保护	电镀涂层

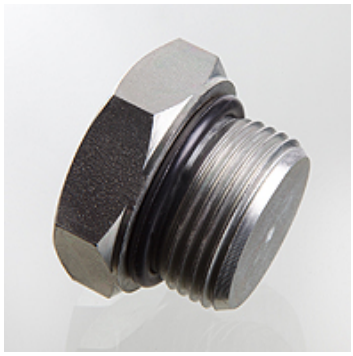

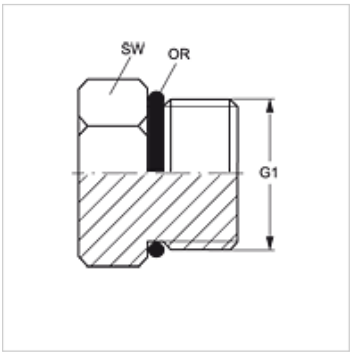

货品

名称	G1	SW (mm)	OR
VERSCHLUSS HRO 02	G 1/8" -28	14	7.65 x 1.78
VERSCHLUSS HRO 04	G 1/4" -19	19	10.78 x 2.62
VERSCHLUSS HRO 06	G 3/8" -19	22	13.94 x 2.62
VERSCHLUSS HRO 08	G 1/2" -14	27	17.86 x 2.62
VERSCHLUSS HRO 12	G 3/4" -14	36	23.47 x 2.62
VERSCHLUSS HRO 16	G 1" -11	41	29.74 x 3.53
VERSCHLUSS HRO 20	G 1.1/4" -11	50	37.69 x 3.53
VERSCHLUSS HRO 24	G 1.1/2" -11	55	44.04 x 3.53

SW, S1, S2 = 对应边宽度

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。